

TM 12

VERTIKALER MASTLIFT



- Branchenführende selbstfahrende Teleskop Mastlift
- Vielseitig, robust und einfach zu bedienen
- Fährt durch eine Standardtür
- 0,5 m ausziehbare Plattform
- Ideal für viele Anwendungen - von Konstruktion- bis Lagerungsarbeiten

 **snorkel**

www.snorkellifts.com

VERTIKALER MASTLIFT

TM 12

ABMESSUNGEN

Max. Arbeitshöhe	5,6 m
Max. Plattformhöhe (A)	3,6 m
Plattformabmessung	0,74 m x 0,96 m
Plattformabmessung (ausgezogen)	0,74 m x 1,46 m
Länge ausziehbare Plattform	0,5 m
Gesamtbreite (B)	0,76 m
Gesamtlänge (D)	1,39 m
Bauhöhe (C)	1,65 m
Bodenfreiheit	66 mm

PERFORMANCE


Plattformkapazität (SWL)	227 Kg
Max. Fahrhöhe	3,6 m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	3,2 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,65 km/h
Heben/Senken	21/19 sek
Steigfähigkeit	25%
Max. Betriebssteigung (Seite zu Seite)	1,5°
Max. Betriebssteigung (vorne zu hinten)	2°
Innerer Wenderadius	0,43 m
Äußerer Wenderadius	1,53 m
Reifen	305 mm Dia. Vollgummi, nicht markierend
Bremssystem	Auf 2 Rädern federgelagert, hydraulisch gelöst, mit manueller Freigabe
Fahrsystem	2 Front Hydraulikmotoren
Bedienung	Proportional

ANTRIEB

Motor	24V 4PS DC Elektromotor 4-220 AH Batterien
Batterieladegerät	90V – 240V – 18 AMP automatisch

GEWICHT

Eigengewicht	830 Kg
--------------	--------

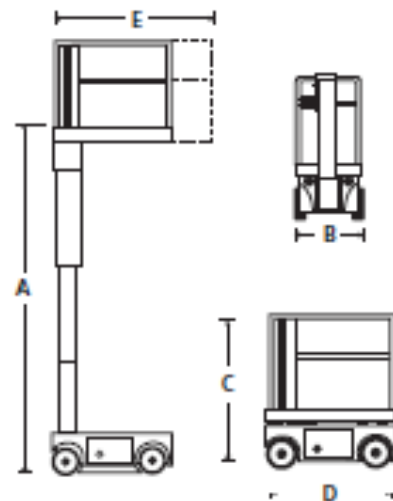


STANDARD MERKMALE

- 0,5 m ausziehbare Plattform (113 kg Kapazität)
- Proportionale Bedienung
- Absenk- und Kipp-Arm
- Lange Einsatzzeiten zwischen den Ladevorgängen
- Notablass am Chassis
- Nicht-markierende, Vollgummi-Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Saloon-Style Türen am Plattformeingang
- Hupe
- Abzurrpunkte
- 2 Personen und Werkzeug (innen)
- 1 Person und Werkzeug (außen)
- Selektierbarer Bewegungsalarm
- CE abgenommen

OPTIONEN

- Hausfarbe
- Bio-Öl
- Keine ausziehbare Plattform

WENDERADIUS

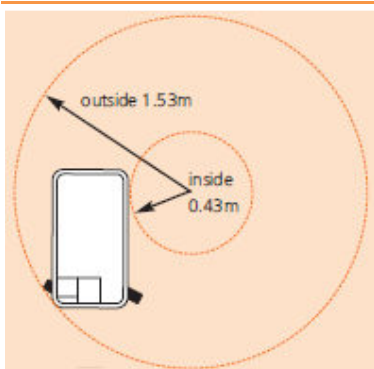

snorkel

Power-Lift Deutschland GmbH
 Heinrich-Hertz-Straße 27 b
 D-40699 Erkrath
 Tel. 0211.220 490-0
 Fax 0211.220 490-11
www.power-lift.de
 Email: info@power-lift.de